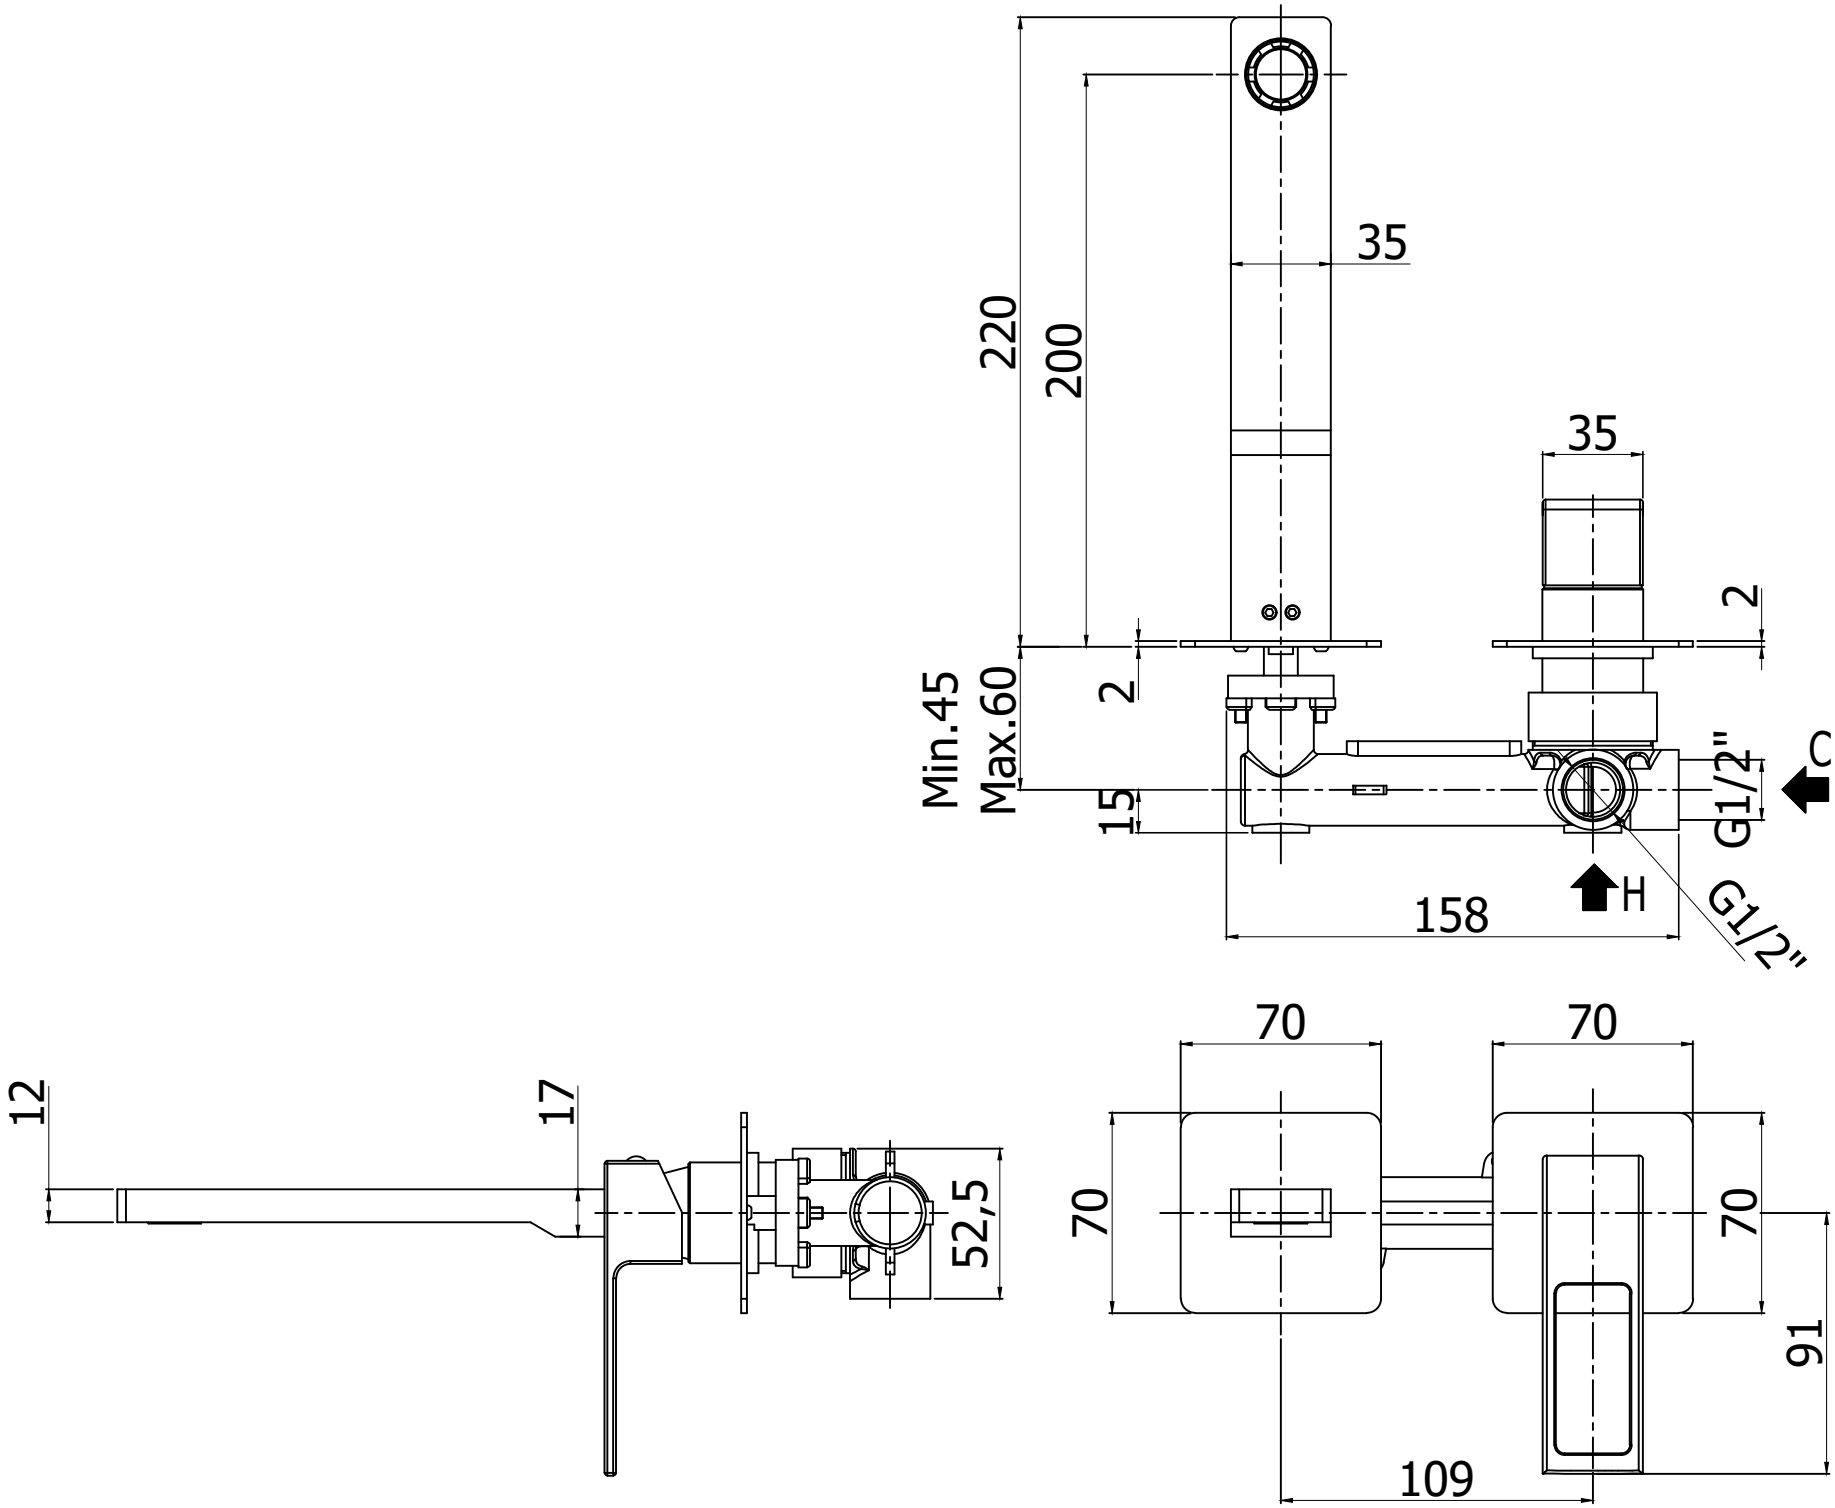
220
200
35
35
2
2
Min.45
Max.60
15
158
H
G1/2"
G1/2"
C
12
17
52,5
70
70
70
70
91
109