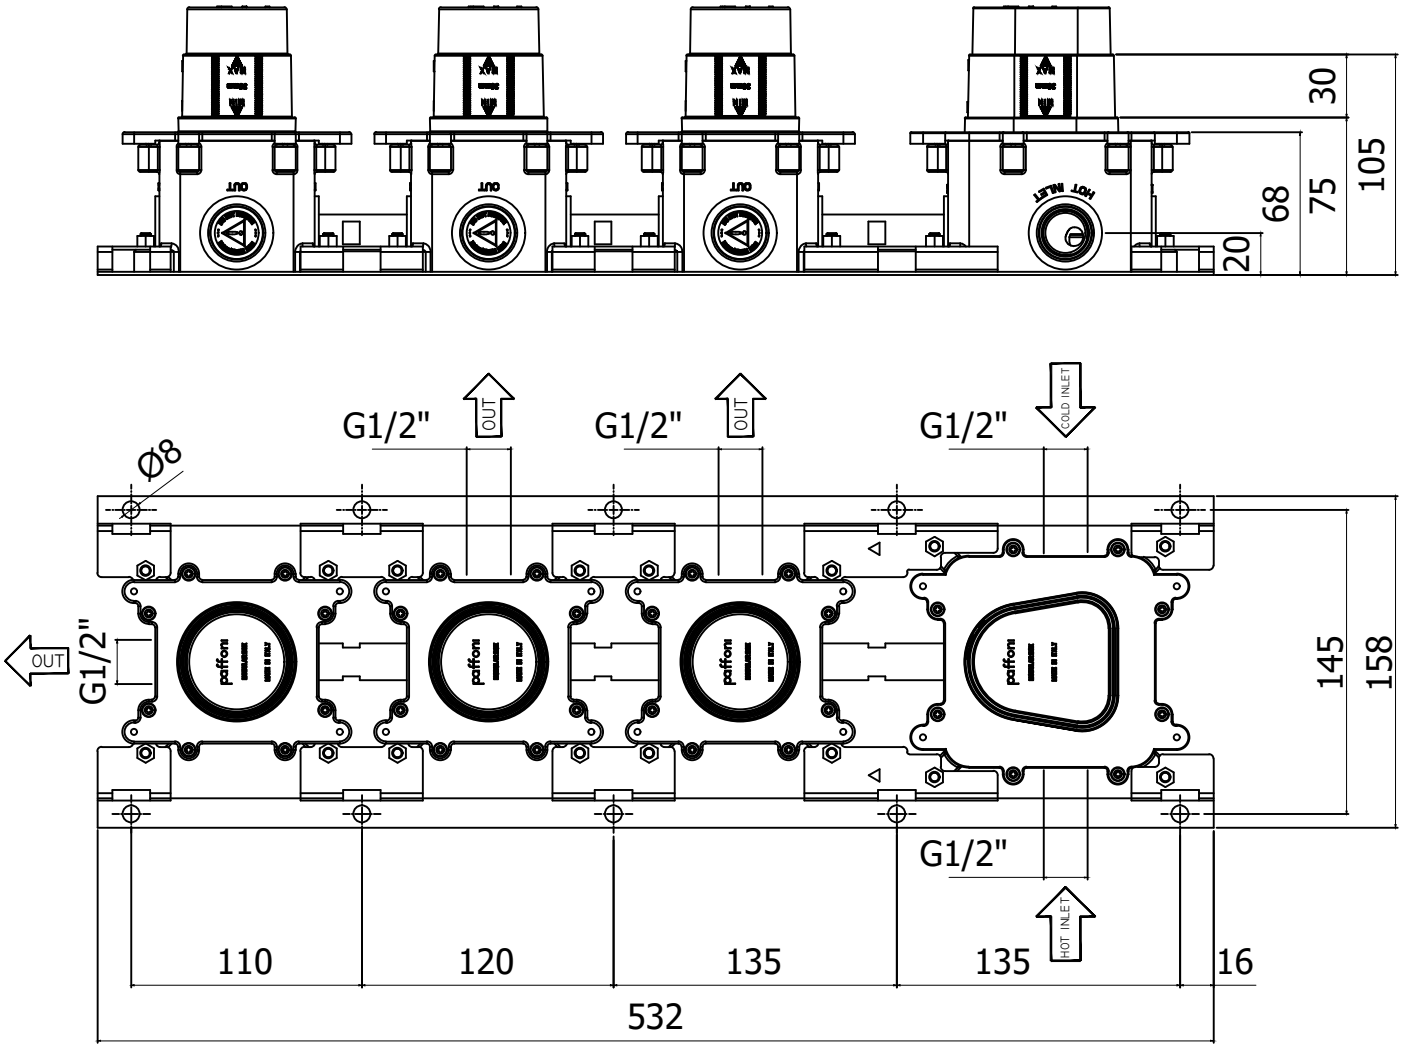
30
105
68
75
20
OUT
HOT INLET
G1/2"
OUT
G1/2"
OUT
G1/2"
COLD INLET
Ø8
OUT
G1/2"
145
158
G1/2"
HOT INLET
110
120
135
135
16
532