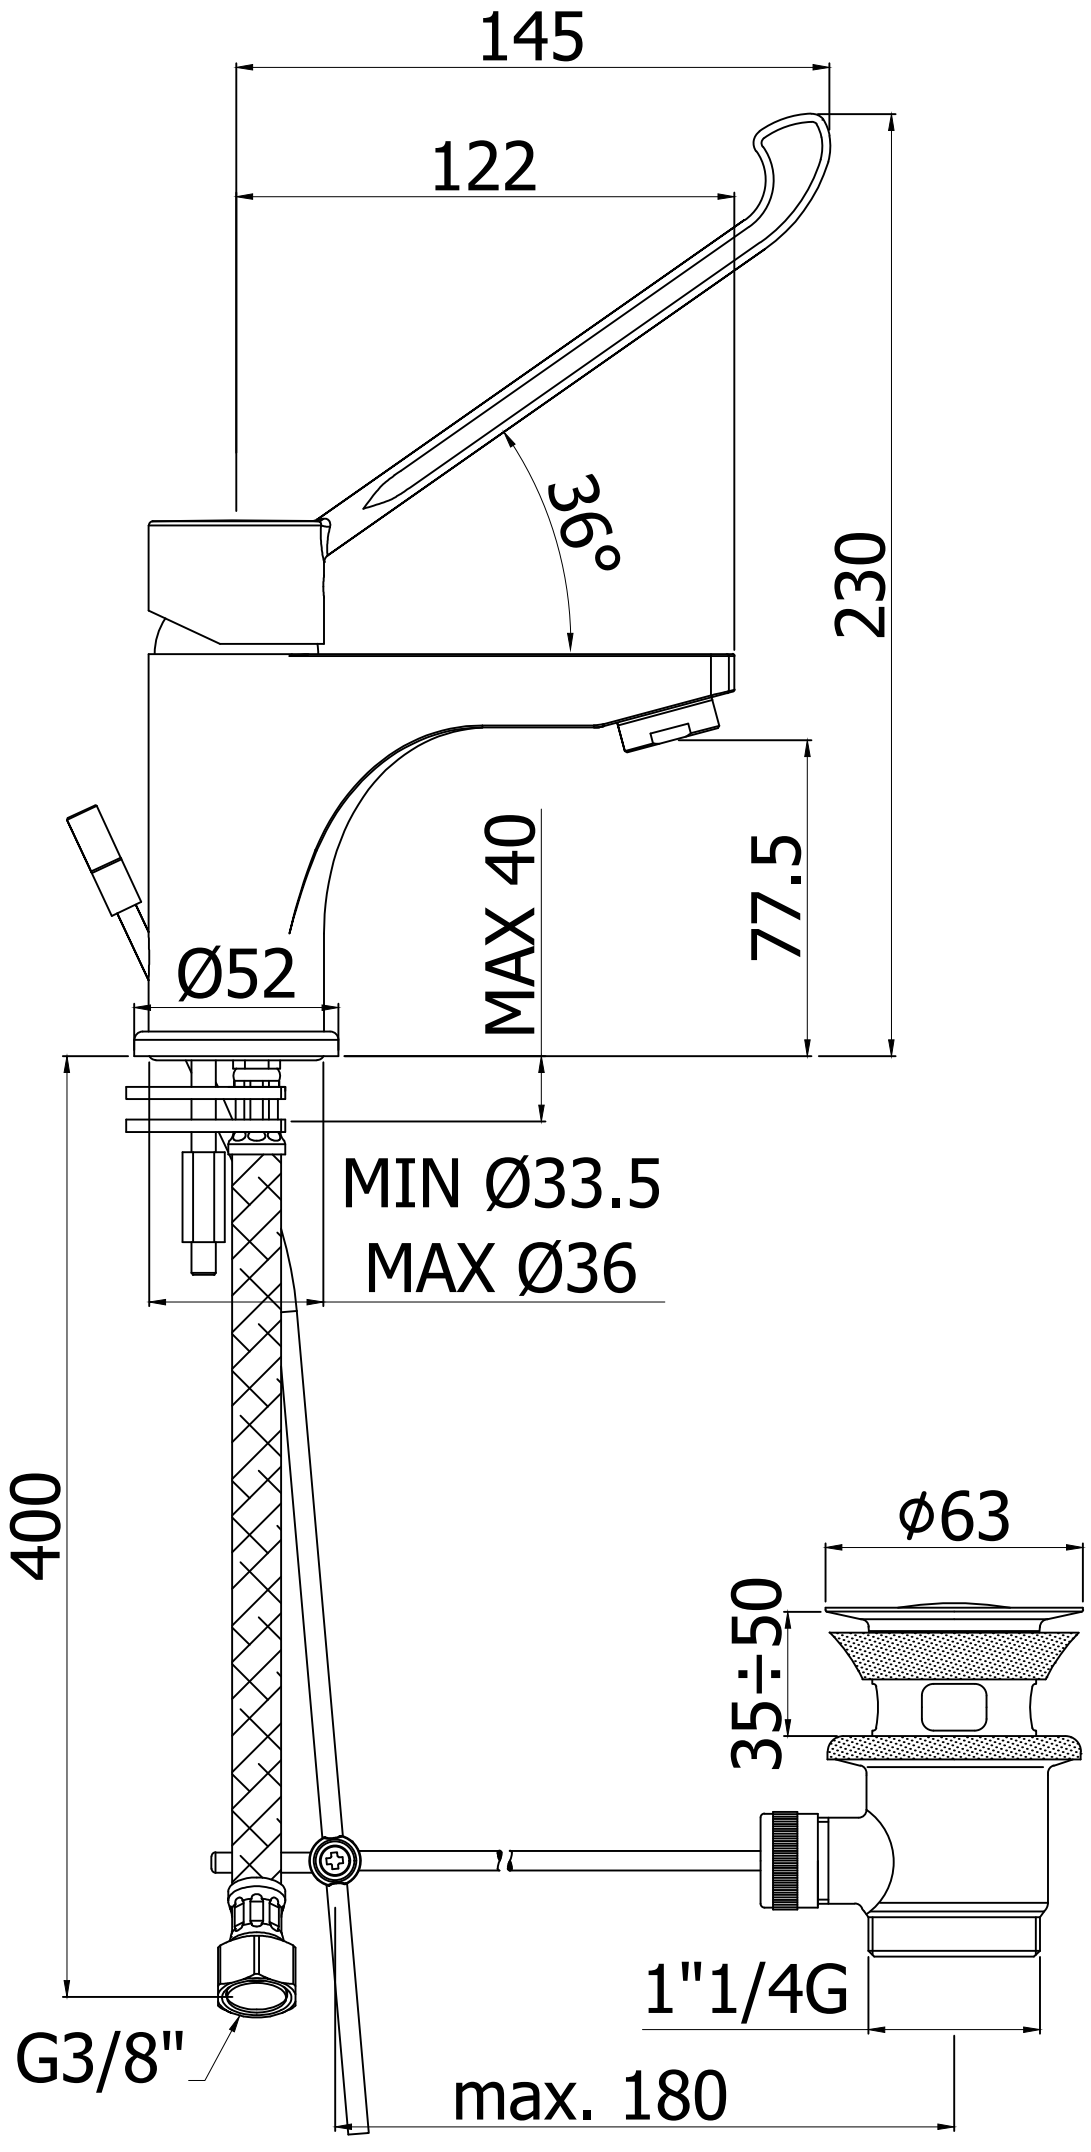
145
122
36°
230
77.5
MAX 40
Ø52
MIN Ø33.5
MAX Ø36
400
ø63
35÷50
1"1/4G
G3/8"
max. 180